

ストアサイン ナイスバリュー

NV641

LED COLOR DISPLAY

超高輝度最新型

カラーディスプレイ



抜群のカラー注目力

アピール力に大きな差

新世代LEDカラー表示機

新登場

抜群のカラー注目力

- 肌色・茶髪も出せる超色数
- 躍動感あふれる背景動画に文字をスクロール
- 多彩な動作アクションや静止画パニングも自在

屋外仕様・超高輝度

- 10,000カンテラm超高輝度
- 太陽下でも輝く鮮やかな表示
- タテ・ヨコ兼用仕様

表示スケジュール機能

- 表示内容を時間帯で切替可能
- 表示機のON/OFFも自動設定

低消費電力

- 1日16時間使用で約1,200円/月
- 夜間減光の自動調光機能

↑ 2400mm


→ 480mm



袖
ポ付
ル付
には
最適



システム構成図

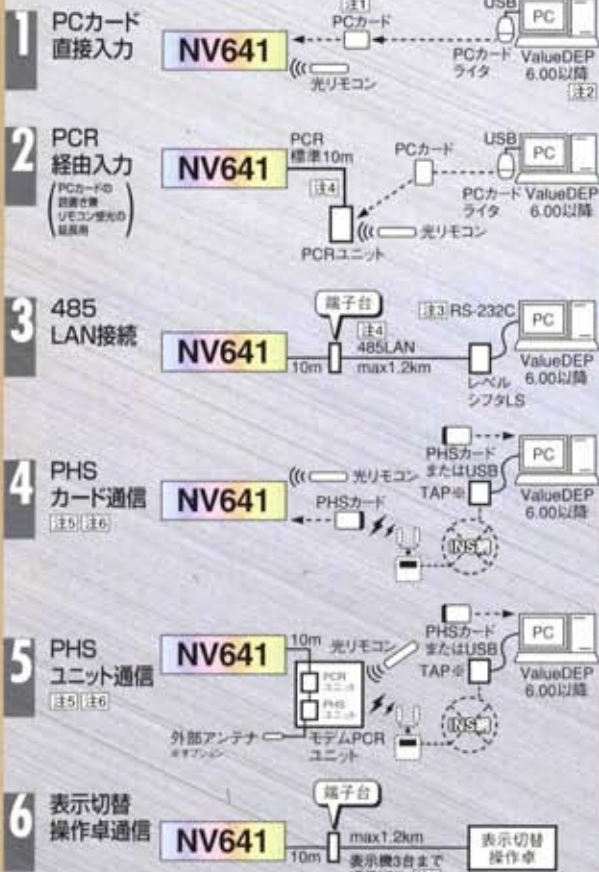

注1: 64MB以上は種々のフォーマットがあるため32MB以下を使用してください。
 注2: パソコン (Windows95/98/Me/2000/XP) 入力編集ソフト: 弊社 ValueDEP6.00以降
 注3: 市販のUSB→232C変換器には相性問題があります。お問い合わせください。
 注4: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
 注5: PHSカード通信はDDIポケットのサービスエリアを確認してください。
 注6: PHS通信は、DDIポケットへの加入申込が必要です。
 ※TAPとは、PIAFS対応のターミナルアダプタの略です。

動作アクションの一例



表現力豊かな動画表示例 (抜粋)




リモコンで「背景ムービー」,
「文字色」,「背景色」,「影緑色」を
ラクラク変更!

仕様

型式 (品番)	SSNV641 (片面のみ)
1パネルサイズ	384×384mm
パネル数	6列1段 (タテヨコ切替可能)
表示面	片面
表示発光色	カラー256色 (20万色精度補正)
画面サイズ	2,304×384mm
1ピクセル発光素子	超高輝度φ5mm LED (R:2, PG:1, B:1)
外形サイズ	2,400×480×96mm (突起物は含まず)
重量	39.5kg
電源	単相AC85V~230V (100/200V兼用) 50/60Hz
定格消費電力	最大410W (平均164W)
動作温湿度範囲	-10°C~+40°C 湿度90%RH以下
入力設定装置	リモコンユニット (製品に付属)
光リモコン延長ユニット	SS-SRC313
PCカード転送ユニット	AS-S65-4
モデムPCRユニット	SS-SMP641-2
表示切替操作卓	SS-SSW642

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

外観図 (単位:mm)

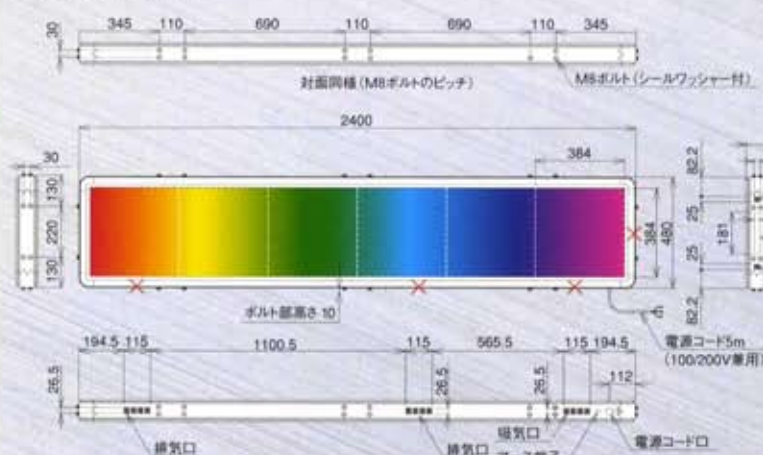

×…吸排気口及びカード差込口につきふさがないでください。
 ※製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

販売店

製造元

エムケー精工株式会社
 ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>